



LG
Life's Good

**Mekanınıza
Tarz
Katın**



Sirius Deluxe INVERTER V

ENERJİ TASARRUFU

Yüksek Enerji Verimliliği A++

Yenilenmiş teknolojisi ile yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip Sirius Deluxe Inverter V.

1 Yüksek Verimli Kompresör



Gelişmiş
Kompresör


**15Hz
Azaltılmış**

Düşük
Vibrasyon

**%20
Azaltılmış**

Tork
Kontrolü

2 Boost AC Direct Drive

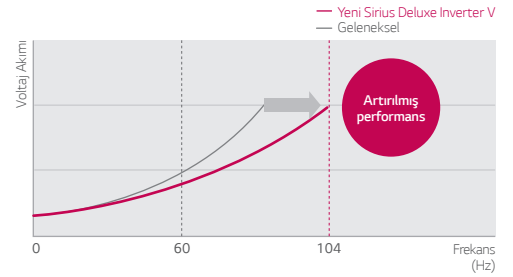

GÜÇLÜ SOĞUTMA

Yüksek Performanslı Hava Akımı


LG'nin eşsiz yüksek basınç kanatçıkları ve dış ünitenin yeni geliştirilen büyük fanı, daha verimli soğutma ve ısıtma çözümlerine ek olarak 9 metreye kadar varan hava akımı sağlar.

1 Yüksek Basınç Üreten Kanatçık

Telin kantaçlara dolanarak uygulanması ile asenkronize olan yüzey, hava direncini düşürür.



İç Ünite Hava akış oranı 15% iyileştirilmiştir.



2 Daha Verimli Büyük Fan



Gelişmiş Güç

Hava direncinin azaltılması ile düşük enerji tüketimi.


↑6.4%
Hava akışı oranındaki iyileşme

↓30%
Fan ağırlığında azalma

↓24%
Fan enerji tüketiminde azalma

3 Güçlü Uzun Hava Akımı

Yeni geliştirilen daha büyük fan ve şasi, 9 metre uzaktan havayı hissetmenizi sağlar



KONFOR

Mükemmel Kolaylık

LG'nin devrim yaratan klimaları, tüketiciler için azami konfor sağlar.

1 1 Touch Soft Air

İki farklı kanat açısı, "1 Touch Soft Air" düğmesi ile mükemmel sıcaklık ve konforlu hava hacmini yönetir.

1 Tık

"1 Touch Soft Air" düğmesine bir kez basıldığında, kanat, dolaylı soğutma için en yüksek konuma gelir.



2 Tık

"1 Touch Soft Air" düğmesine iki kez basıldığında, kanat, dolaylı ısıtma için en yüksek konuma gelir.



2 Daha Büyük Gizlenmiş Ekran


Şık iç ünite tasarımı ve gizli ekran ile enerji kontrolü işlevi



**%190
Artış**

3 Kolay Kayan Filtre

Tek adımda klimanızın temizliği için kolay yatay kayabilir filtre



**1 Adımda
Temizlik**

Sirius Deluxe

INVERTER V

9K
AS-W096J1R0

12K
AS-W126J1R0

18K
AS-W186K1R0

24K
AS-W246K1R0



Aktif Enerji Kontrolü



Sessizlik 19dB



Plasmaster İonizer



Çift Korunmalı Filtre



Otomatik Temizlik



4 Yönlü Otomatik Salınım



1 Touch Soft Air



Güçlü Isıtma



Hızlı ve Kolay Kurulum

Ünite				9K	12K	18K	24K
Model Dış ünite				ASNW096J1R0	ASNW126J1R0	ASNW186K1R0	ASNW246K1R0
Model İç Ünite				ASUW096J1R0	ASUW126J1R0	ASUW186K1R0	ASUW246K1R0
Indoor Unit							
Kapasite	Soğutma	Min.	W	890	890	900	900
		Nom	W	2500	3500	5000	6600
		Maks	W	3700	4040	5525	7420
	Isıtma +7°C	Min	W	890	890	900	900
		Nom	W	3200	4000	5800	7500
		Maks	W	5000	6000	6438	8640
	Isıtma -7°C	Nom	W	3200	3800	3800	4850
Çekilen Güç	Soğutma	Nom	W	556	898	1562	2275
	Isıtma +7°C	Nom	W	712	975	1611	2238
S.E.E.R.				7.7	7.6	7.0	7.0
P Tasarım Soğutma			kW	2.5	3.5	5.0	6.6
S.C.O.P.				4.6	4.6	4.2	4.0
P Tasarım Isıtma			kW	2.8	3.2	4.1	5.0
Enerji Etiketi	Soğutma			A++	A++	A++	A++
	Isıtma			A++	A++	A+	A+
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma		kWh	114	162	250	330
	Isıtma		kWh	853	974	1367	1750
Ses Basıncı	Soğutma	Uyku	dBA	19	19	31	31
		Düşük	dBA	24	24	34	34
		Orta	dBA	35	35	39	42
		Yüksek	dBA	40	40	44	47
		Düşük	dBA	24	24	34	34
	Isıtma	Orta	dBA	35	35	39	42
		Yüksek	dBA	40	40	44	47
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBA	59	59	60	65
Hava Akış Hızı	Soğutma	Uyku	m³/dak.	3.5	3.5	8	8
		Düşük	m³/dak.	5.5	5.5	10.5	10.5
		Orta	m³/dak.	9	9	13	13.1
		Yüksek	m³/dak.	11	11	14.5	16.1
		Maks. (Güç)	m³/dak.	13	13	18	20
	Isıtma	Düşük	m³/dak.	6.5	6.5	11	11
		Orta	m³/dak.	9	9	13.5	15
		Yüksek	m³/dak.	11	11	16	18.5
Nem Alma	Çalışma Akımı	Anma	A	2.5	4.0	6.9	10.1
		Maks	A	6.0	6.0	9	14
	Isıtma	Anma	A	3.2	4.3	7.1	10.4
		Maks	A	7.0	7.0	9.5	11
	Başlangıç Akımı	Soğutma	Anma	A	2.5	4	6.9
Isıtma		Anma	A	3.2	4.3	7.1	14
Güç Kaynağı				Φ / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
				A	15	15	20
Güç Kaynağı Kablo				N x mm²	3x1.0	3x1.0	3 x 1.5
Haberleşme Kablo				N x mm²	4 x 1.0 (Topraklama Dahil)	4 x 1.0 (Topraklama Dahil)	4 x 1.0 (Topraklama Dahil)
Boyut				mm	837x302x189	837x302x189	998x330x210
Net Ağırlık				kg	8.5	8.5	12.4
Fan Motoru Çıkışı				W	30	30	30
Outdoor Unit							
Çalışma Aralığı	Soğutma	Min.-Maks.	°CDB	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Isıtma	Min.-Maks.	°CWB	-15~24	-15~24	-10~24	-10~24
Ses Basıncı	Soğutma	Yüksek	dBA	47	47	53	56
	Isıtma	Yüksek	dBA	48	48	55	57
Ses Gücü	Soğutma	Yüksek	dBA	65	65	65	70
Hava Akış Hızı		Yüksek	m³/dak.	35	35	35	50
Borulama Uzunluğu	Uzunluk (Dış/İç)	Min.	m	3	3	-	-
		Maks.	m	20	20	20	30
	Yükseklik (Dış/İç)	Maks.	m	10	10	10	15
Boru Bağlantısı	Sıvı	Diş	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
		Diş	inç	(1/4)	(1/4)	(1/4)	(1/4)
	Gaz	Diş	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
		Diş	inç	(3/8)	(3/8)	(1/2)	(5/8)
	Drenaj Hortumu	Diş	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
		Diş	inç	0.85	0.85	0.85	0.85
	Soğutucu Gaz	Tür		R410A	R410A	R410A	R410A
		7.5 metrede Şarj	g	950	950	1150	1300
Ek Şarj		g/m	20	20	20	30	
Fan Motoru Çıkışı				W	43	43	43
Kompresör Türü				1P Rotary	1P Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Net Ağırlık				kg	28.8	28.8	34
Boyut				mm	770x545x288	770x545x288	770x545x288
							870x655x320

* Bu ürün Florlu sera gazları (R410A) içerir.